

НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

■ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мощность в соответствии со стандартом ISO 5801: 2017
 Подходит для горизонтального и вертикального монтажа
 Высокоэффективный электродвигатель
 Класс защиты двигателя IP55

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

380 – 415 В / 50 Гц / 3 фазы
 440–480 В / 60 Гц / 3 фазы

■ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От -20°C до +40°C

■ ДИАМЕТРЫ (мм)

315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120 - 1250

■ ЛОПАСТИ

Лопастей гребного винта пластиковые или алюминиевые.

Углы лопастей гребных винтов регулируются.

Статическая и динамическая балансировка выполняется в соответствии со стандартом ISO 21940 после изготовления

■ каркас

Электростатическая печь окрашенная на оцинкованный лист.

Стандартно изготавливается с круглыми фланцами.

Поскольку у него короткая каркасть проушине, мотор выступает за пределы каркасы.


Расстояния между корпусом и винтом (зазоры) соответствуют мировым критериям.

■ ОПЦИИ

Двигатели: Могут использоваться двигатели различного напряжения и частоты.

Двигатели: Подходят для работы с преобразователями частоты.

Защита: Процесс горячего цинкования может производиться дополнительно.

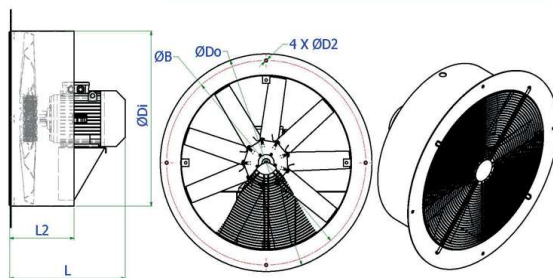

Ødi	ØDo	kW	L	L2	ØB	4xØD2	Ødi	ØDo	kW	L	L2	ØB	4xØD2
315	515	0,75	370	250	455	8			1,5	425			
		0,75	370						2,2	500			
355	555	0,75	370	250	495	8			3	500			
		1,1	425						3	500			
		1,5	425						3	500			
		0,75	370				710	910	4	510	300	850	10
		1,1	425						7,5	590			
400	600	1,1	425	250	540	8			11	690			
		1,5	425						11	690			
		2,2	500						15	690			
		3	500						18,5	750			
		1,1	425						2,2	500			
		1,5	425						3	500			
		2,2	500						3	500			
450	650	2,2	500	250	590	8			4	510	350	940	10
		3	500						4	510			
		4	510						5,5	550			
		5,5	550						5,5	550			
		0,75	370						7,5	590			
		1,1	425						11	690			
		2,2	500						4	510			
		2,2	500						4	510			
500	700	2,2	500	250	640	8			5,5	550			
		3	500						5,5	550			
		4	510						7,5	590			
		5,5	550						7,5	590			
		7,5	590						11	690			
		0,75	370						4	510			
		0,75	370						4	510			
		1,1	425						5,5	550			
		1,1	425						7,5	590			
		1,5	425						7,5	590			
		2,2	500						11	690			
		3	500						11	690			
560	760	3	500	250	700	10			15	690			
		4	510						15	690			
		5,5	550						15	690			
		7,5	590						18,5	750			
		7,5	590						18,5	750			
		11	690						22	750			
		1,1	425						30	840			
		1,5	425						11	690			
		1,5	425						15	690			
		1,5	425						15	690			
		2,2	500						18,5	750			
		2,2	500						22	750			
		3	500						30	840			
		4	510						37	910			
630	830	4	510	250	770	10			15	690			
		5,5	550						18,5	750			
		7,5	590						22	750			
		11	690						30	840			
		11	690						37	910			
		11	690						45	910			
		15	690						55	990			
		1,5	425						11	690			
		1,5	425						15	690			
		2,2	500						18,5	750			
		2,2	500						22	750			
		3	500						30	840			
		4	510						37	910			
		5,5	550						45	910			
		7,5	590						55	990			
		11	690						30	840	400	1390	14
		11	690						37	910			
		11	690						45	910			
		15	690						55	990			

