

НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВИНТОМ

▪ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Благодаря корпусу дает возможность использовать в средах, где нежелательно попадание внешних факторов, таких как воздух, пыль, вода.


▪ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

▪ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Он обеспечивает комфорт на кухнях, ванных комнатах, офисах и рабочих местах благодаря своей бесшумной работе.

Корпус и воздушный винт изготовлены из стального листа с электростатическим порошковым покрытием и соединены с корпусом стальными держателями.

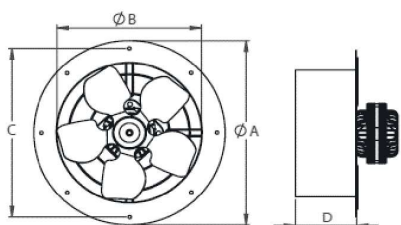

НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ

▪ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Он изготовлен с квадратными фланцами для облегчения прямого монтажа на окнах и стенах в крупных помещениях, таких как склады, ангары, малярные цеха, заводы, где требуется высокий поток.

▪ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус и проволочная сетка изготовлены из стали, покрытой электростатическим порошком.

▪ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

